


BIG Gyptone® Quattro 47

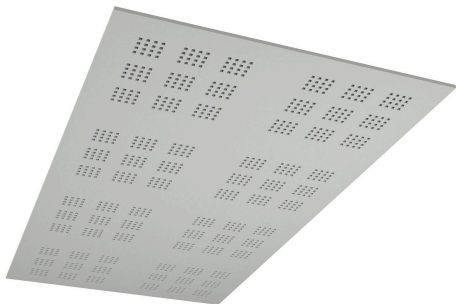

Geschikt voor het maken van naadloze, akoestische plafonds en voorzetwanden.

Voordelen

- strak design
- met ACTIV air technologie voor gezond binnenklimaat
- eenvoudig naadloze afwerking dankzij 4xAK
- goede geluidsabsorptie

Beschrijving

| | |
|---------------------------|---|
| | BIG Gyptone platen bestaan uit een kern van gips en een ommanteling van gerecycled karton met een wit akoestisch vezeldoek aan de rugzijde. BIG Gyptone is voorzien van vierkante, lijnvormige of zeshoekige perforaties. De platen zijn leverbaar met kantvorm 4xAK. |
| Kleur van de plaat | <ul style="list-style-type: none"> • Voorzijde: ivoor karton, voorzien van een witte verflaag (kleur NCS 0500, benadert RAL 9010) • Rugzijde: wit vlies |

Technische data

| Normering | |
|--------------------------|---|
| Gipskartonplaat | Geperforeerde gipskartonplaat - NEN EN 14190:2014 gipskartonplaat type A - NEN EN 14190:2014 A: geperforeerde gipskartonplaat met 2 afgeschuinde boorden |
| Reactie bij brand | type A2-s1, d0 (C.4) volgens type NEN EN 14190:2014 |

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

03/03/2024

BIG Gyptone® Quattro 47**Vorm, afmetingen en gewicht**

| Plaattype | Breedte [mm] | Lengte [mm] | Dikte [mm] | Kantvorm | Oppervlaktegewicht [kg/m ²] |
|------------------------|--------------|-------------|------------|----------|---|
| BIG Gyptone Quattro 47 | 1200 | 2400 | 12,5 | 4xAK | 8,00 |
| Tolerantie | +0/-4 | +0/-5 | ± 0.5 | | |

Perforatie

| Plaattype | Vorm | Afmetingen [mm] | H.o.H-afstand [mm] | Model | Perforatie graad [%] |
|------------------------|----------|-----------------|--------------------|---|----------------------|
| BIG Gyptone Quattro 47 | vierkant | 12 x 12 | 25,0 | 8 vierkante zones van elk 9 vakjes van 87 x 87 mm met vierkante perforaties | 6,0 |

Bijkomende informatie**Voorzorgmaatregelen**

- Niet geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 50°C

BIG Gyptone platen worden bevestigd op een frame van PlaGyp of GypFrame met Gyproc Snelbouwschroeven

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.