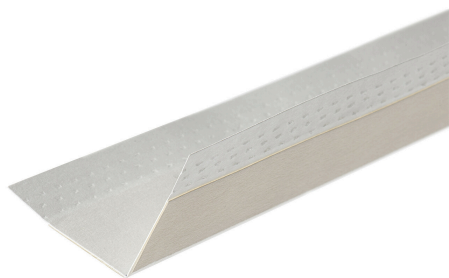


Stootvaste hoekbeschermer

Kunststof gewapend flexibel hoekprofiel bestaande uit een sterk copolymeer op een met latex verzadigde geperforeerde papierdrager en geschikt voor het strak en stootvast afwerken van buitenhoeken.

Voordelen

- voor elke gewenste hoek
- stootvast
- laag materiaal verbruik

Beschrijving

Stootvaste hoekbeschermer voor het afwerken van buitenhoeken.

Technische data**Normering**

Type	NEN EN 13963:2014
-------------	-------------------

Afmetingen

	Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [mm]
		70	30000

Verpakking en bewaring

Verpakking	stuk	30 lm
Omverpakking	doos	12 stuk

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

24/07/2024

Bijkomende informatie

Breng een laag Gyproc ProMix Elite aan op de hoek. Druk de Levelline corner stevig in het voegmateriaal met de kunststof strips aan de binnenkant. Gebruik een buitenhoekroller voor het optimale resultaat.

Verwijder het overtollige materiaal en laat het geheel drogen. De hoekbeschermer wordt afgewerkt met een laag ProMix Elite.

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.