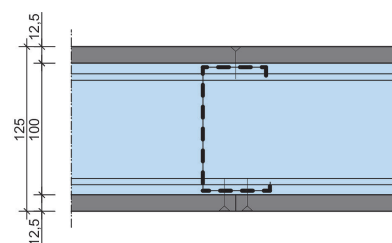
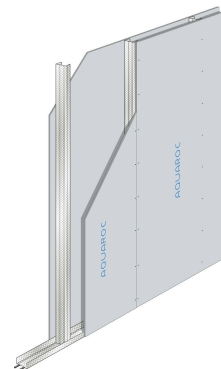


GF 125 AR/1.100.1**Overzicht**

| | |
|---|-------------------------|
| Systeemcode: | GF 125 AR/1.100.1 |
| Luchtgeluidisolatie R_w : | 40 dB |
| Luchtgeluidisolatie $D_{nT,A,k}$: | -- dB |
| Brandwerendheid: | 30 minuten ¹ |
| Wandhoogte toepassingsgebied I: | 5000 mm |
| Wandhoogte toepassingsgebied I i.c.m. brand: | 5000 mm |
| Wandhoogte toepassingsgebied II: | 4250 mm |
| Stootvastheid klasse: | -- |
| Wanddikte: | 100 mm |
| Beplating: | 1x Gyproc® AquaRoc 12,5 |
| Profielen: | -- |
| Minerale wol: | -- |
| Gewicht: | -- kg/m ² |
| Activ'Air: | Nee |
| Remontabel: | Nee |

**Technische specificaties****Vochtbelasting**

De - GF 125 AR/1.100.1 is door toepassing van Aquaroc® cementplaat cementbeplating uitstekend geschikt voor toepassing in de extreem natte cellen.

Verwerking

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

03/03/2024